



Tenda da sole sopravetro

markilux 770 tracfix

La tenda da sole sopra vetro lineare per superfici di medie dimensioni.



reddot design award
winner 2017



markilux.com

markilux
sicuro eterno elegante

Caratteristiche del prodotto

Classe di resistenza al vento 3
Forza del vento 6 → 38–48 km/h → 10,5–13,4 m/s



1 Vista laterale, montaggio telaio

2 Chiusura a filo del profilo anteriore e delle guide di scorrimento



3 tracfix – senza spazio tra la guida e il telo



Caratteristiche del prodotto

Descrizione

- Tenda da sole sopra vetro per giardini d'inverno e tetti in vetro. Con una sola tenda si proteggono dal sole superfici fino a 18 m²

Particolarità

- Cassonetto a chiusura completa per la massima protezione del telo
- Efficace tecnica di tensionamento a controtrazione con cinghie di trasporto e pistoni a gas integrati, per una tensione del telo ottimale in ogni posizione di apertura
- Opzione tracfix standard, guida del telo laterale continua, senza fessura tra telo e guide – per la massima stabilità in caso di vento e per un'estetica accattivante
- L'ampia gamma di supporti con sistema clip brevettato offre diverse possibilità di montaggio

Dimensioni

- Impianto singolo: Misura asse tenda 60–450 cm, sporgenza massima 400 cm
- Dimensioni massime: Misura asse tenda 450 cm × sporgenza 400 cm
- Dimensioni intermedie su richiesta

Rullo avvolgitore e supporti laterali

- Rullo avvolgitore di sezione tonda Ø 85 mm con con ogiva in acciaio zincato – massima stabilità, ottima tensione del telo anche per tende di grandi dimensioni
- Supporto del rullo avvolgitore in acciaio inox

Profili

- Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni
- Profilo del cassonetto squadrato, in due parti, altezza 125 mm × profondità 125 mm
- Guide di scorrimento a sezione squadrata con bordi smussati, larghezza 52 mm × profondità 52 mm
- Profilo frontale con parte anteriore arrotondata, profondità 110 mm × altezza 52 mm

Cuffie laterali

- Tappi laterali del cassonetto in alluminio pressofuso, in due parti, verniciati a polvere
- Tappo terminale delle guide in plastica di qualità, verniciato a polvere

Supporti di fissaggio

- Alluminio estruso, verniciato a polvere
- Cassonetto autoportante sulle guide
- Supporto delle guide di scorrimento: distanziatore, fissaggio in nicchia, supporto piatto laterale
- Altezza supporto standard: 105 mm / 145 mm / 100–500 mm (altezze speciali su richiesta)
- Altri accessori disponibili

Colori del telaio

Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

Bianco traffico RAL 9016



Alluminio brillante RAL 9006



Marrone scuro simile a RAL 8019

Bianco panna 5233 ¹⁾Grigio pietra metallizzato 5215 ¹⁾Antracite metallizzato 5204 ¹⁾Marrone avana 5229 ¹⁾

Rivestimento speciale

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perla o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori telaio sono ottenibili con protezione anticorrosione con sovrapprezzo.

Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell'esecuzione.

¹⁾ Colore struttura


Dimensioni ed equipaggiamento

Impianto singolo

Dimensioni d'ordine		Misura d'asse della tenda da sole							Asse minimo tenda	
		150	200	250	300	350	400	450	Motore	Motore radiocomandato
		72	151	201	251	301	351	401		
		150	200	250	300	350	400	450		
		+ 5,4								
H	150								72	82
	200									
	250									
	300									
	350								107 ¹⁾	107 ¹⁾
	400									
Dimensioni in cm										

1) = Da sporgenza 281 cm

H = Sporgenza

 = 4 supporti

 = 6 supporti

 = 6 supporti, 1 tubo di supporto telo

Azionamento

	Standard	Opzionale
Asta di manovra	—	—
Motore standard	✓	—
Motore silentec (optional con opzionale radiorecettore io / RTS)	—	—
Motore radiocomandato 868 MHz io	—	✓
Motore radiocomandato RTS 433 MHz	—	✓
Motore radiocomandato io 868 MHz con asta di manovra di emergenza	—	—

Tenda accoppiata

non disponibile

Accessori optional

Automatismi (sole, vento, pioggia)

Informazioni dettagliate al capitolo "Dotazione speciale"

Telo della tenda da sole

	N° disegno	Standard	Opzionale
sunvas	300..-315..	✓	—
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
sunbow	411..-427..	✓	—
smart art	340..	—	✓
perla FR	371.. / 372..	—	✓
perfotex	331.. / 332..	✓	—
transolair	338..	—	✓
transolair (120 cm)	339..	—	✓
vuscreen Alu	317..	—	✓
Soltis Perform 92	92-..	—	✓

Ombrissima

non disponibile

sunvas N° disegno 301.. / 309.. – 315.. **smart art** 340..
transolair 339.. **sunsilk** 324.. / 325.. / 328.. / 369..
perla FR 371..³⁾ / 372..³⁾

Larghezza del tessuto 120 cm

		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	200							
	250							
	300							
	350							
	400							

sunvas N° disegno 31008..¹⁾, -09¹⁾, -13, -16, -18, -25, -27, -28, -31, -36, -37, -57, -58, 31109, -14, -17

Larghezza del tessuto 250 cm

		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	200							
	243							
	300				1)	1)	1)	
	350				1)	1)	1)	
	400				1)	1)		

1) Disponibile anche in larghezza tessuto 320 cm – senza cuciture

sunbow N° disegno 411.. – 427..

Larghezza del tessuto 120 cm

		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	200							
	250							
	300							
	350							
	400							

Avviso: Larghezza dei teli esterni con tracfix con cuciture longitudinali max. ca. 35 cm

 = Cuciture longitudinali
 (larghezza teli ca. 120 cm)

 = Senza cuciture
 = Cucitura obliqua

 = Non disponibile
AH = Altezza impianto

Dimensioni in cm

transolair N° disegno 338..
Larghezza del tessuto 250 cm

		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	200							
	243							
	300							
	350							
	400							

perfortex N° disegno 331.. / 332..
Larghezza del tessuto 120 cm

		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	200							
	250							
	300							
	350							
	400							

Serge 600 (non disponibile) N° disegno 272..
Larghezza del tessuto 250 cm

		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	200							
	250							
	300							
	350							
	400							

Soltis Perform 92 N° disegno 277..
Larghezza del tessuto 177 cm


		Misura d'asse della tenda da sole						
		150	200	250	300	350	400	450
AH	150							
	180							
	250							
	300							
	350							
	400							

Avviso: Larghezza dei teli esterni con tracfix con cuciture longitudinali max. ca. 35 cm

= Cuciture longitudinali (larghezza teli ca. 120 cm)
 = Senza cuciture
 = Non disponibile
 = Cucitura obliqua
 AH = Altezza impianto


Dimensioni in cm

Fissaggio e accessori




Supporto guida,
regolabile in alto
100 mm

76046.




Supporto guide
doppie, regolabili
in alto
100 mm
supporto centrale
con 2 impianti singoli
affiancati

73634.




Supporto guida
per puntoni trasversali
dei giardini d'inverno
100 mm

76055.




Supporto guida
universale
100 mm

76054.




Supporto guida
con piastra di
compensazione
100 mm

76199.



Supporto guida per
montaggio telaio, fisso
100 mm


76017.



Supporto guida per
montaggio telaio, fisso
articolo a metraggio,
non perforato 100 mm


Lunghezza massima
6 mm

76013.




Supporto guida,
regolabile in alto
140 mm

76048.




Supporto guide doppie,
regolabili in alto
140 mm
supporto centrale con 2
impianti singoli affiancati

73636.



Supporto guida
regolabile in alto e in
basso
200-500 mm

76045.




Supporto guida,
regolabile in alto
140-500 mm

76047.




Supporto guida
universale regolabile
in alto
140-500 mm

76053.



Supporto piatto
regolabile in alto
per fissaggio laterale del
binario di guida


76049.



Calotta di copertura
per supporto guide
angolari
accessorio standard
supporto

2 x 76718.


Fissaggio e accessori



Piastra distanziatrice
per supporto guida

110 × 40 × 10 mm


78570.



Piastra di sostegno
per supporto guida

110 × 60 × 10 mm


78158.



Piastra adattatore
per supporto guida


110 × 60 × 10 mm

78165.




Angolare di fissaggio

76098.




Angolare di fissaggio
76098.
con viti di fissaggio

76099.



Supporto per sensore
sole, vento o pioggia

76050.




Supporti Sensore sole/
vento io

76723.

Tipi di montaggio


21

Distanza 105 mm

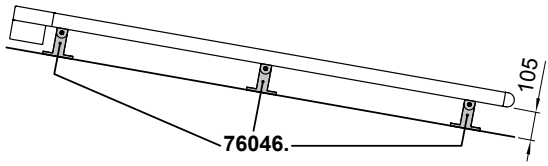


22

Distanza 145 mm

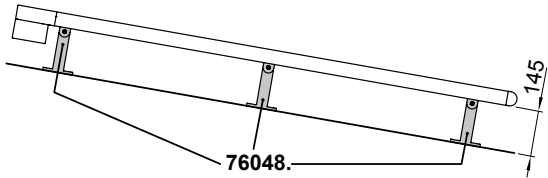

30

Supporto piatto laterale

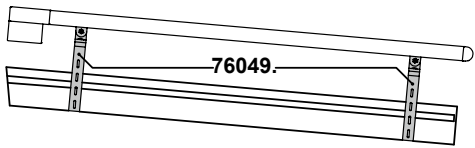




Selezione individuale del supporto:

Vedi "fissaggio e accessori" con selezione > 300 cm sempre 3 supporti per guida.

Schema dimensionale

Tipi di montaggio 21,22


Tipo di montaggio 30

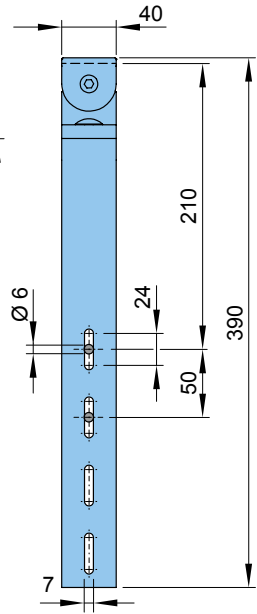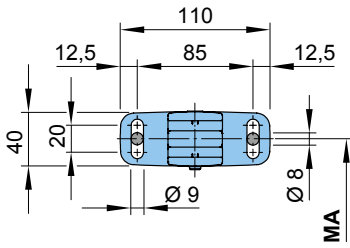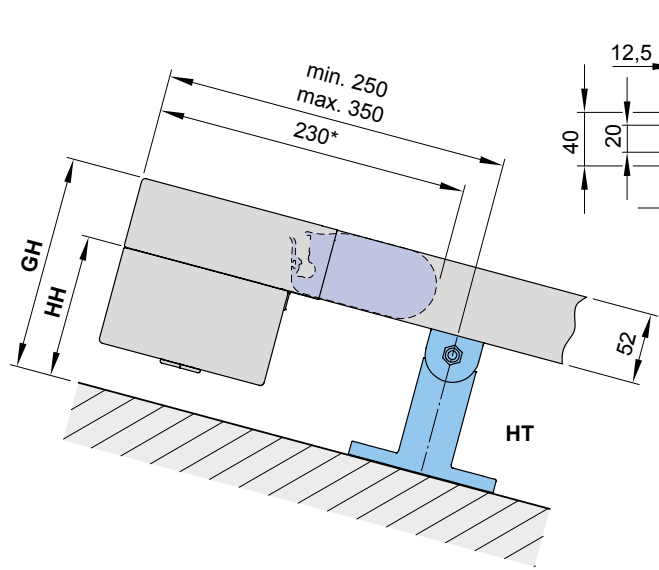



		Tipo di montaggio 21	Tipo di montaggio 22	Tipo di montaggio 30	
HT	=	Supporto	76046.	76048.	76049.
HH	=	Altezza supporto	105	145	ca. 195–335
GH	=	Altezza totale	157	197	ca. 247–387
MA	=	Misura d'ordine = asse tenda = asse di fissaggio			
*	=	Sporgenza a tenda chiusa			

Schema dimensionale

Impianto singolo

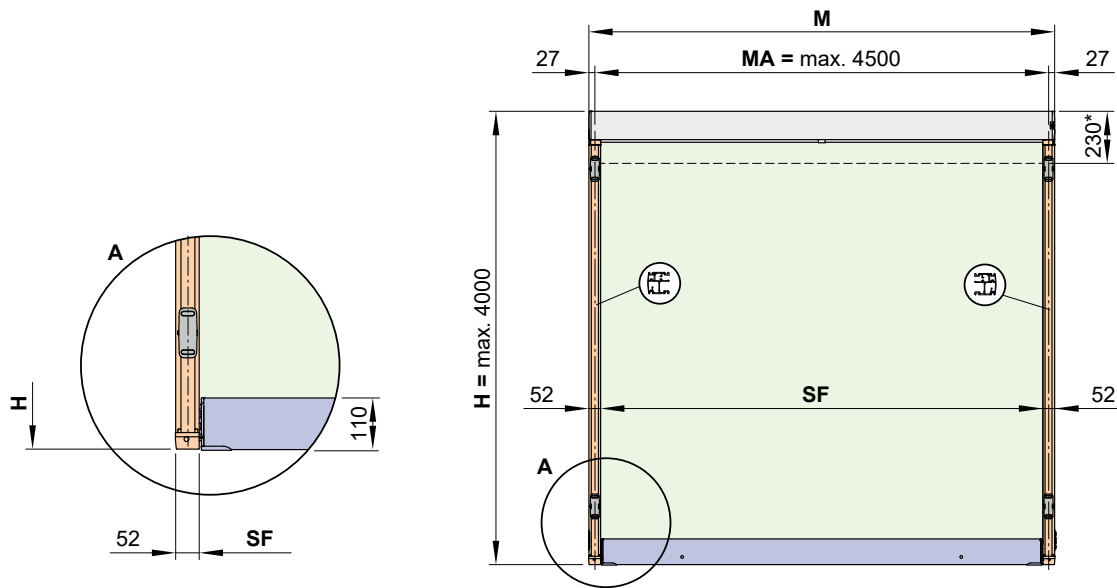

Due impianti singoli - fissaggio con supporto guida doppia

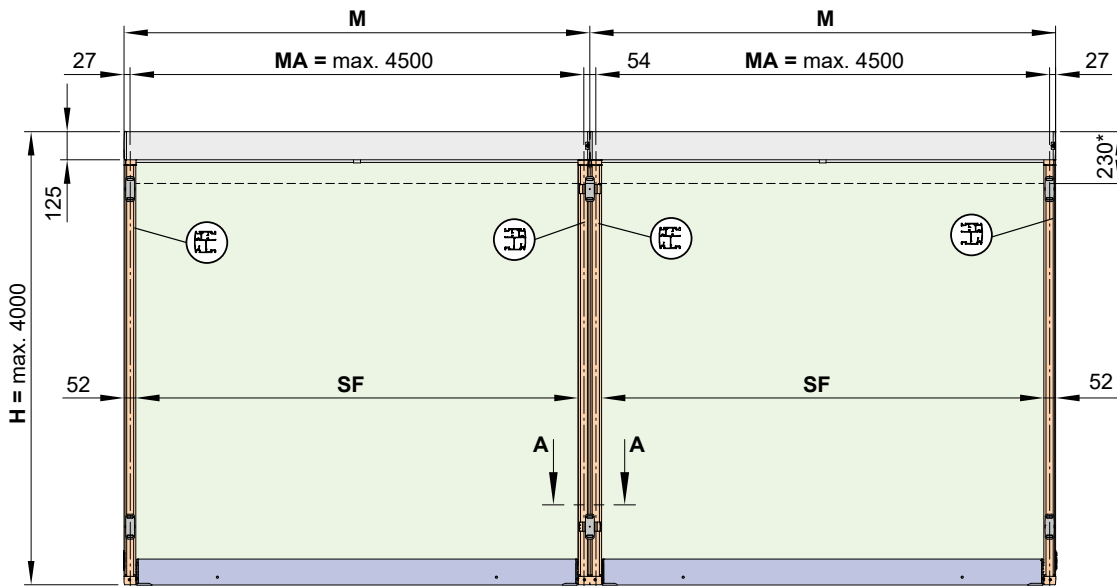


- * = Sporgenza a tenda chiusa
- H = Dimensioni d'ordine = sporgenza
- HH = Altezza supporto
- M = Larghezza tenda da sole
- MA = Dimensioni d'ordine = asse della tenda = asse di fissaggio
- SF = Superficie a vista del telo

Dimensioni in mm


Dimensioni per tipi di montaggio 21, 22

Fissaggio e accessori




Supporto guida,
regolabile in alto
100 mm

76046.




Supporto guide
doppie, regolabili
in alto
100 mm
supporto centrale
con 2 impianti singoli
affiancati

73634.




Supporto guida,
regolabile in alto
140 mm

76048.



Supporto guide doppie,
regolabili in alto
140 mm
supporto centrale con 2
impianti singoli affiancati

73636.

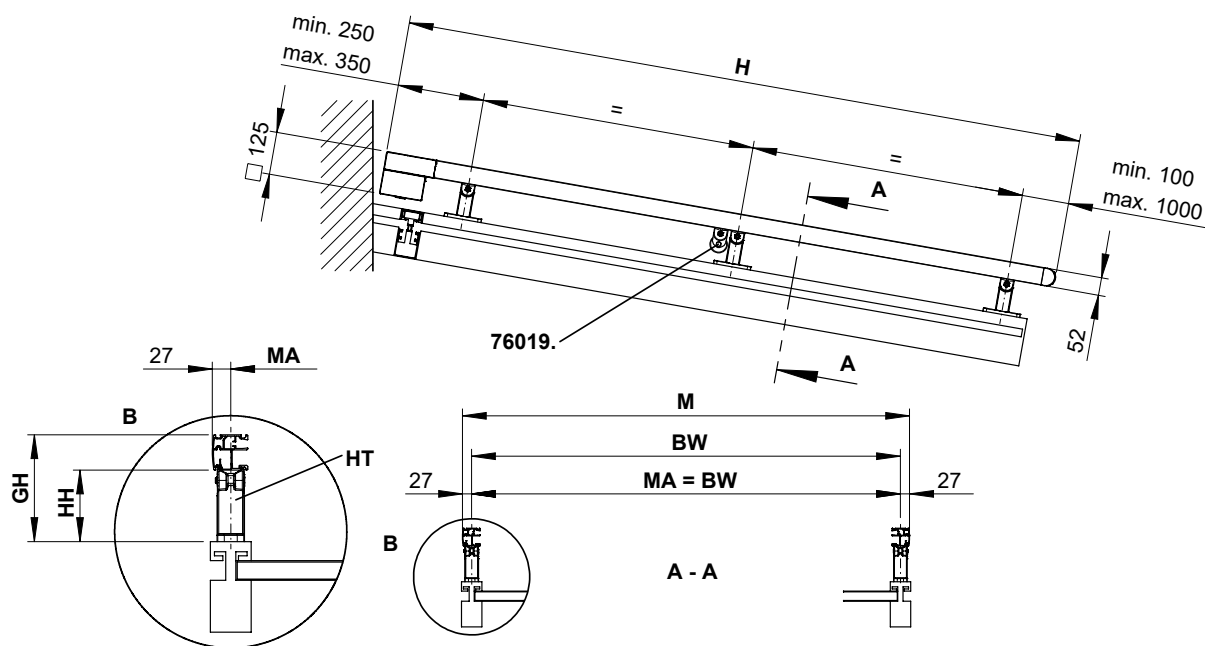

76019. = Supporto tubo di supporto telo

BW = Asse di fissaggio giardino d'inverno

H = **Dimensioni d'ordine** = sporgenza

GH = Altezza totale supporto

HH = Altezza supporto

HT = Supporti


M = Larghezza tenda da sole

MA = **Dimensioni d'ordine** = asse della tenda = asse di fissaggio

Dimensioni in mm


Dimensioni tipo di fissaggio 30

Fissaggio e accessori



Supporto piatto
regolabile in alto
per fissaggio laterale del
binario di guida

76049.

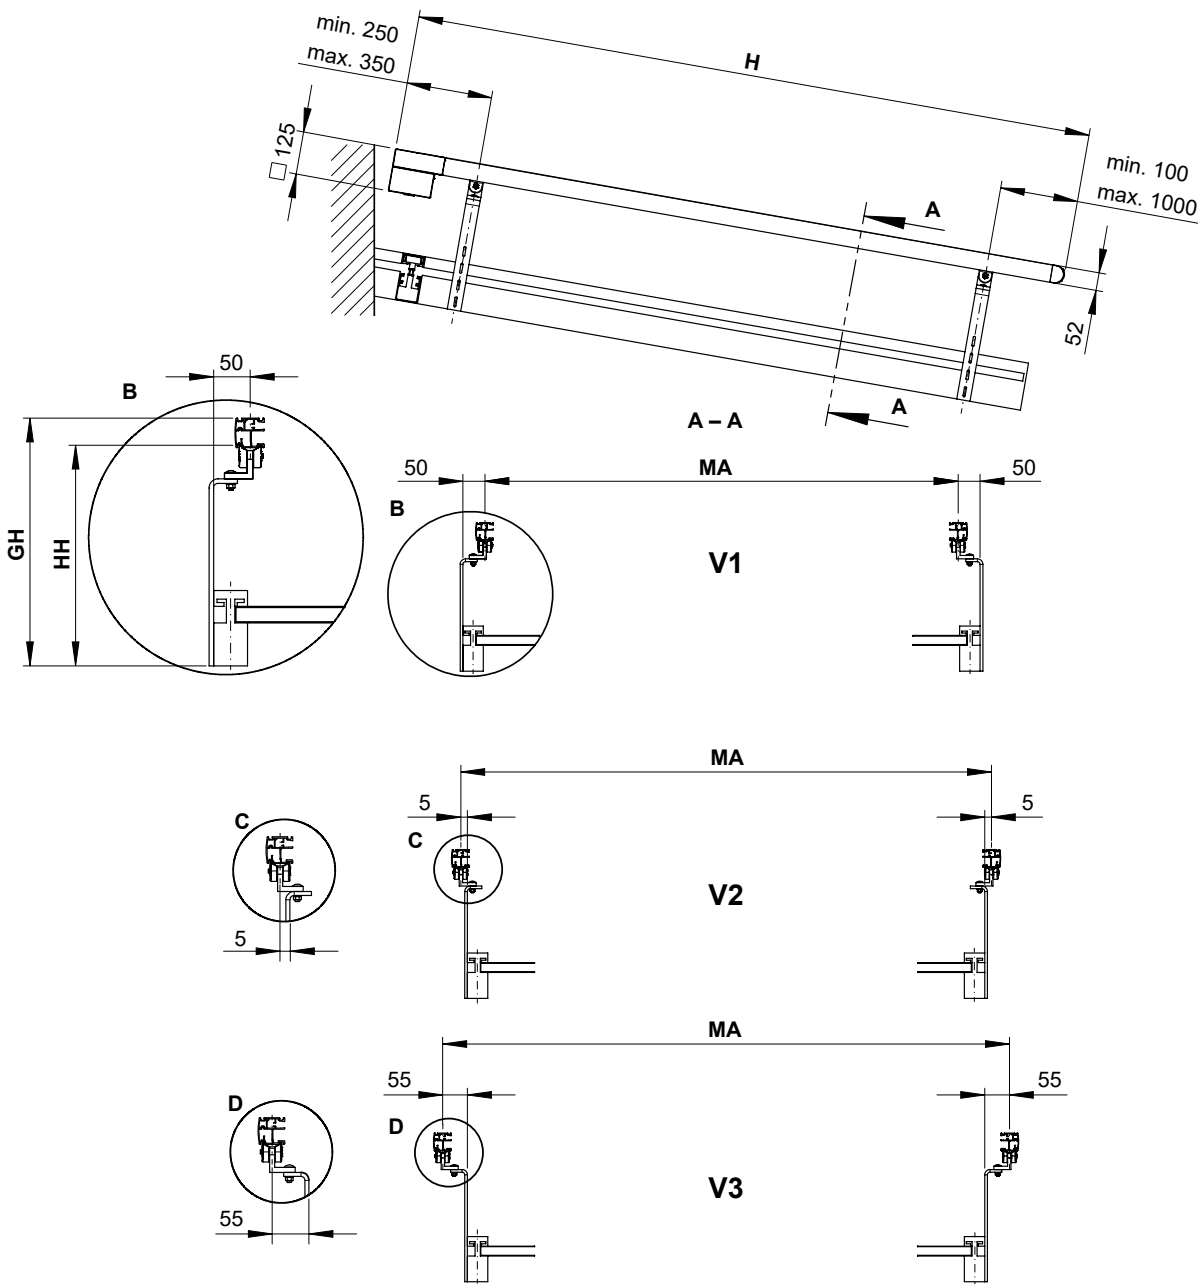


- GH = Altezza totale supporto
- H = Misura d'ordine = sporgenza
- MA = Misura d'ordine = asse tenda = asse di fissaggio
- V1, V2, V3 = Variante

Dimensioni in mm

Dimensioni montaggio a falso puntone con sede per supporto supplementare


Fissaggio e accessori



Sede supporto
per falso puntone
larghezza 14 mm

per il montaggio diretto
sui flasi puntone dei
giardini d'inverno.


76804.



Sede supporto
per falso puntone
larghezza 25 mm


per il montaggio diretto
sui flasi puntone dei
giardini d'inverno.

76805.

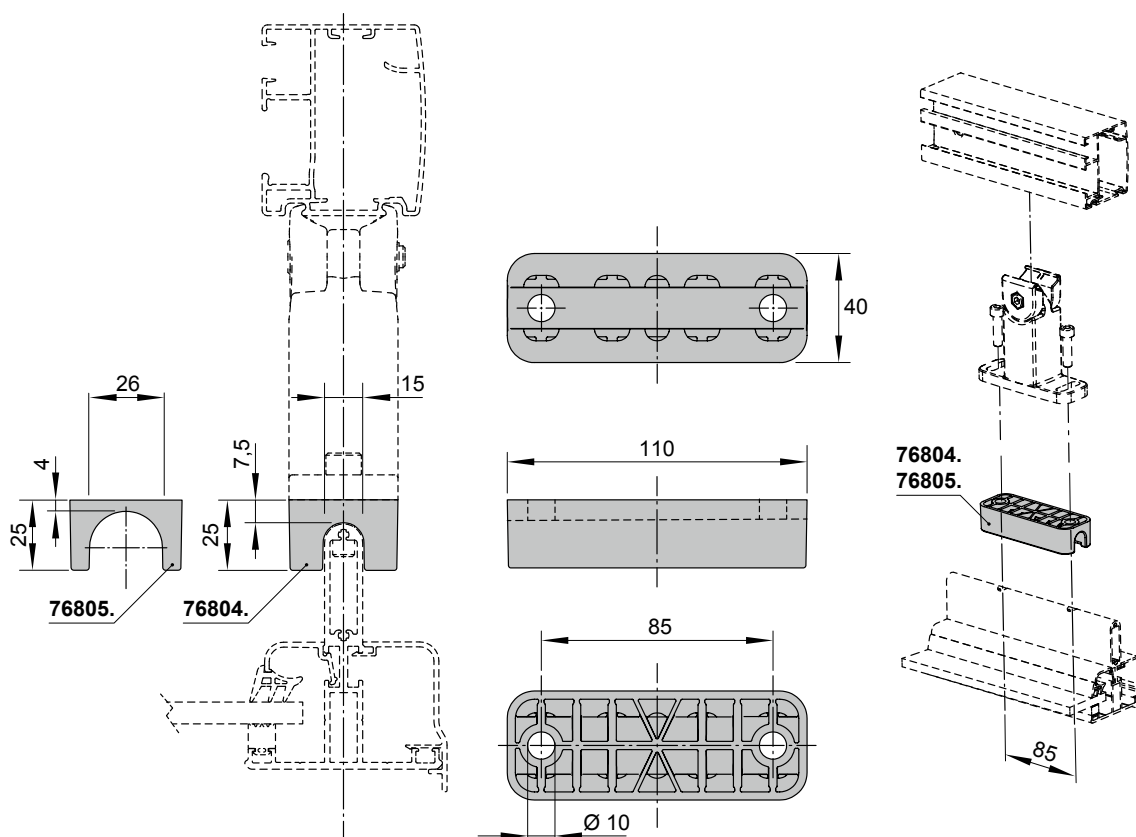

Dimensioni in mm

Uscita cavo motore

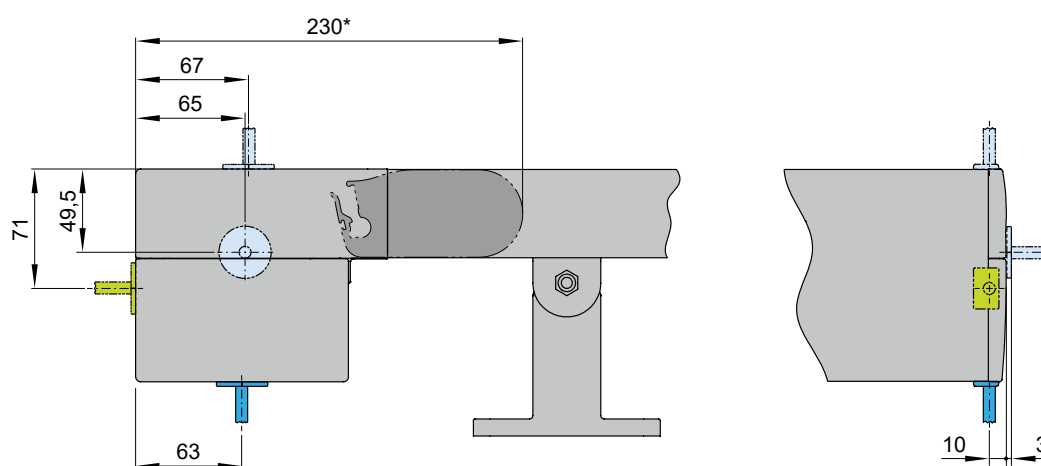

- * = Sporgenza a tenda chiusa
- = Standard
- = Opzionale
- = Opzionale con sovrapprezzo

Dimensioni in mm

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15**
- 16
- 17
- 18
- 19